

Delegatura de Puertos

Ficha Técnica



Figura 1: Vista en planta del puerto

Contrato de concesión Finalización de la concesión Información ANI

Autoridad marítima (DIMAR) Autoridad ambiental (ANLA)

Tarifas web

Compañía de Puertos Asociados SA. Golfo de Morrosquillo

Fecha actualización: 2022-03-02

Ubicación Santiago de Tolu

Estado Sucre

Contacto Jorge Halblaub
Latitud 9° 29' 36" N
Longitud 75° 35' 52" W
Tipo de servicio Sociedad Portuaria

NIT 800156044

Representante Legal /

gerente JORGE HALBLAUB

Otro Si N° 05 del 2016 al Contrato 015 del 26 Sep/96 49944

Link ANI

https://www.dimar.mil.co/ http://www.anla.gov.co/

https://www.compas.com.co/es/servicios

https://www.compas.com.co/es/

Sección 1: Canal de acceso



Longitud (m) 1440

Ancho (m) 80

Profundidad (m) 10,5



Sección 2: Servicios prestados a la nave



Figura 3: servicios prestados a la nave

Servicios prestados a la nave

- Practicaje
- Remolque
- Amarre y desamarre
- Operación equipos
- Grúas

- Aprovisionamiento
- Montacargas
- Otros suministros
- Apertura escotilla
- Servicios de lancha
- Suministro combustible
- · Acondicionamiento de plumas y aparejos

Sección 3: Servicios prestados a la carga

Figura 4: servicios a la carga



Figura 5: servicios a la carga

Lista de servicios prestados a la carga

- Estiba y desestiba
- Cargue y descargue
- Porteo
- Almacenamiento
- Bodegas
- Cobertizos
- Patios
- Silos

- Tarja
- Reubicación
- Embalaje y reembalaje
- Pesaje
- Cubicaje
- Inspección
- Toma de muestras



Sección 4: Infraestructura

4.1 Bodegas

No. Bodegas



3

Figura 6: Bodegas 1 y 2

La batería de silos esta compuesta por cuatro silos construidos en concreto en forma cilíndrica, dos con 38 mts de altura por 9 mts de diámetro y dos con 38 mts de altura por 18 mts de diámetro. Tres silos horizontales cada uno tiene un área de 1.367,24 mt².

Seis patios con una extencion total de 47.434 m².

Tres bodegas , construidas con mampostería en bloques de cemento, estructura en concreto y cubierta en lamina de asbesto cemento. Dos bodegas rectangulares con una area de 627 m² cada una y una tercera con una area de 1.524 m²

4.2 Patios, Silos, Tanques etc



Figura 7: Silos horizontales



Figura 8: Silos verticales



4.3 Muelle



Figura 9: Muelle

El muelle está conformado por una plataforma en concreto reforzado, apoyada sobre pilotes de acero rellenos de concreto, conectado a dos piñas de atraque mediante pasarelas en concreto reforzado.

La plataforma tiene 10mts de ancho y en forma conjunta con las piñas permiten una longitud de línea de atraque de 260 mts.

Sección 5: Equipamiento

5.1 Equipamiento principal:

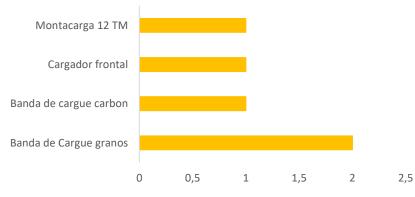


Figura 10: estadísticas

EquipoNo.Banda de Cargue granos2Banda de cargue carbon1Cargador frontal1Montacarga 12 TM1

5.2 Otro equipamiento:



Figura 11: báscula No. 1

Básculas	2
Cucharas	4
Tolvas manuales	2
Tolvas mecanicas	2



Sección 6: Eficiencia portuaria

A continuación, se muestran algunos indicadores de interés:

Indicador do eficiencia nortuaria	Pro	Promedio mensual		
Indicador de eficiencia portuaria	2018	2019	2020	
1. Utilización del muelle (%)	50,1	37,5	40,2	
2. Toneladas por metro lineal (ton/m)	3195	3212	2855	
3. Contenedores por metro lineal (ton/m)	47	39	28	
4. Toneladas por hora (ton/h)	227	252	NR	
5. Tiempo ocioso promedio en muelle (h)	9	9	NR	
6. Aprovechamiento bodegas (%)	53,8	44	58	
7. Aprovechamiento de patios (%)	44,7	40	52	
8. Eficiencia Operacional (%)	NR	NR	95	
*= · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

^{*}Estos indicadores son de todas las terminales de COMPAS S.A.



Sección 7: Estadísticas importantes

7.1 Distribución de la carga 2020

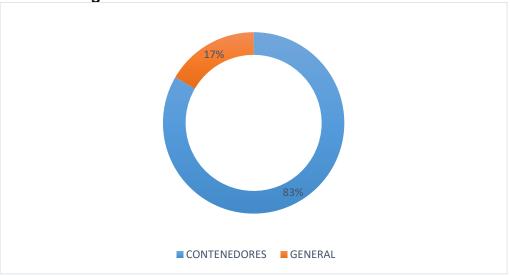


Figura 12: distribución de la carga

7.2 Movimiento de carga por tipo de tráfico

Año	Importación	Exportación	Cabotaje	Total Toneladas
2013	-	79.231	546	79.777
2014	116.973	30.640	197	147.809
2015	430.230	118.877	258	549.365
2016	350.756	124.730	-	475.486
2017	545.797	257.321	-	803.118
2018	496.017	357.548	-	853.565
2019	621.366	164.912	-	786.278
2020	156.947	203.140	-	360.087

Unidad: Toneladas

Evolución del tráfico portuario Compañía de Puertos Asociados S.A. - Golfo de Morrosquillo

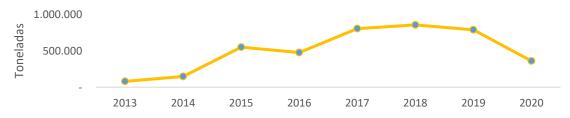


Figura 13: Evolución del tráfico portuario

7.3 Información adicional

Para mayor información, puede consultar el boletín portuario disponible en el link: Boletín portuario