

SUPLEMENTO AL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Este certificado es emitido acorde con los requisitos del estándar internacional ISO/IEC 17025 de acuerdo con la edición relacionada en el certificado de acreditación 11-LAC-001 vigente a la fecha y los criterios de acreditación para laboratorios de calibración del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).

Sin la aprobación de Laboratorios de Metrología SIGMA no se debe reproducir este certificado, excepto cuando se reproduce de forma total y se tenga la seguridad de que partes del certificado no se sacan de contexto.

Información del solicitante:

Razón social: AUTOVIA NEIVA-GIRARDOT
Dirección: Estación de Peaje Flandes
Ciudad, Departamento: Flandes, Tolima
Fecha de recepción: 2020-12-04
Número de reporte: R.11243

Información del instrumento bajo calibración:

Descripción del instrumento: Instrumento de pesaje (camionera)
Fabricante: FAIRBANKS SCALES
Modelo: FB2558
Serie: 183520050165
Identificación: No porta
Fecha de calibración: 2020-12-04
Lugar de calibración: Bascula Norte

Método de calibración utilizado:

El instrumento fue calibrado utilizando el método de comparación directa con masas patrón, las pruebas aplicadas se encuentran documentadas en la guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009 (guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático) en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 y en el procedimiento interno PEM-06: calibración de equipos de pesaje según guía SIM.

Número de páginas del certificado incluyendo anexos: 3

Fecha de emisión

2021-01-14

Sello

**FIRMADO
DIGITALMENTE**



FEM-30 ED-07 2020-11-21

Suplemento al Certificado No: LMS-BOG-2113

Página 2 de 3
Características del instrumento:

 Carga Máxima: 100000 kg
 Carga mínima (OIML): 200 kg
 División de escala (d): 10 kg

Condiciones ambientales durante la calibración:

 Temperatura del aire: min: 38,7 °C max: 38,9 °C
 Humedad Relativa: min: 44 %HR max: 48 %HR

Prueba de Excentricidad:

Se coloca una carga de prueba de aproximadamente $max/3$ en diferentes posiciones del receptor de carga, de tal manera que el centro de gravedad de la carga ocupe, tanto como sea posible, las posiciones indicadas en la imagen; la indicación sin carga se ajustó a cero cuando fue necesario.

Antes de iniciar la prueba la indicación se ajustó a cero, la carga de prueba se colocó en la posición 1, y después se movió a las otras posiciones en orden numérico.

Posición No.	Indicación (kg)	E_{ecc}	ΔE_{ecc}
1	31230	0	-----
2	31240	10	10
3	31230	0	0
4	31240	10	10
5	31230	0	0
1	31230	0	0




Diagrama de excentricidad

Prueba de repetibilidad:

Consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo de carga e instrumento, cada carga se aplicó 10 veces, la prueba se realizó con al menos 3 cargas diferentes. La indicación sin carga se ajustó a cero cuando fue necesario.


Repetición:	Cargas (kg)		
	1470	31230	65230
	Indicación		
1	1470	31230	65230
2	1470	31230	65230
3	1470	31230	65230
Desviación	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00

Suplemento al Certificado No: LMS-BOG-2113

Página 3 de 3
Prueba para los errores de las indicaciones:

Se realiza con diferentes cargas de prueba distribuidas uniformemente sobre el alcance normal de medición, el objetivo de esta prueba es una estimación del desempeño del instrumento en el alcance completo de la medición; las indicaciones pueden estar corregidas debido al efecto del empuje del aire. Las cargas de prueba se aplicaron: Aumentando continuamente y descargando por pasos, los resultados pueden incluir deriva, la indicación sin carga se ajustó a cero cuando fue necesario.

Carga aplicada (kg)	Carga ascendente		Carga descendente		Incertidumbre Expandida (kg)	k
	Indicación (kg)	Error (kg)	Indicación (kg)	Error (kg)		
0	0	0	0	0	8,2E+00	2,01
2000	2000	0	2000	0	8,3E+00	2,01
4000	4000	0	4000	0	8,5E+00	2,01
6000	6000	0	6000	0	8,9E+00	2,01
10000	10000	0	10000	0	9,8E+00	2,01
16000	16000	0	16000	0	1,1E+01	2,01
20000	20000	0	20000	0	1,2E+01	2,01
26000	26000	0	26000	0	1,3E+01	2,01
30000	30000	0	30000	0	1,3E+01	2,01
34000	34000	0	34000	0	1,4E+01	2,01
65230	65230	0	65230	0	4,6E+01	2,01

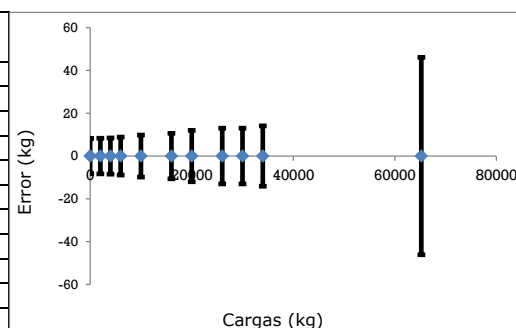
Incertidumbre:

La incertidumbre expandida reportada, es estimada como la incertidumbre estandar multiplicada por un factor k , ofreciendo un nivel de confianza de aproximadamente 95,45 %. La evaluación de la incertidumbre fue determinada utilizando los documentos JCGM:2008 "guía para la expresión de la incertidumbre de medida" y la guía técnica SIM MWG7/cg-01/v.00.

4,1E-03

Trazabilidad:

Laboratorios de Metrología Sigma Ltda. garantizan que los resultados de sus mediciones mantienen la trazabilidad metrológica, a través del uso de servicios de calibración suministrados por Institutos Nacionales de Metrología y Laboratorios de calibración acreditados por organismos de acreditación firmantes de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo Multilateral (MRA), con ILAC o IAAC, cuyas Capacidades de Medición y Calibración (CMC) responden a nuestras necesidades, en una cadena ininterrumpida de calibraciones a patrones nacionales e internacionales con trazabilidad metrológica establecida al SI (Sistema Internacional de Unidades).

Descripción	Código	Certificado No.	Fecha de proxima calibración
Juego de masas de 500 g a 2000 kg Clase M2	MS-JP-28	LMS25678	2021-06-19
Juego de masas de 2 kg Clase M1	MS-JP-32	LMS-BOG-1249	2021-10-26

Observaciones:

- Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento calibrado. Laboratorios de Metrología Sigma LTDA. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del instrumento.
- Para la utilización de los resultados se debe tener en cuenta la incertidumbre de la medición.
- La coma (,) se utiliza como separador decimal.
- El instrumento tiene una capacidad maxima de 100 000 kg pero se calibra hasta 65 230 kg a solicitud del cliente.
- Se hace suplemento al certificado de calibracion numero LMS-BOG-2113 modificando la razon social del cliente.

Fin certificado de calibración

ANEXO AL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Página 1 de 1

Exactitud de dispositivos de ajuste a cero y tara:

Esta prueba se realizó siguiendo los parámetros indicados en los numerales A.4.2. del documento NTC2031:2014 instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, requisitos metrológicos y técnicos, pruebas.

ENSAYO DE LA EXACTITUD DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO					
Carga aplicada (kg)	200	Indicación (200	Incremento (kg)	4

Fin anexo del anexo al certificado de calibración