Certificado No:

LMS25090

Masa (instrumentos de pesaje) Página 1 de 3





ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-001

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Este certificado es emitido acorde con los requisitos del estandar internacional ISO/IEC 17025 de acuerdo con la edición relacionada en el certificado de acreditación 11-LAC-001 vigente a la fecha y los criterios de acreditación para laboratorios de calibración del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). Sin la aprobación de Laboratorios de Metrología SIGMA no se debe reproducir este certificado, excepto cuando se reproduce de forma total y se tenga la seguridad de que partes del certificado no se sacan de contexto.

Información del solicitante:

Razón social:

Dirección:

Ciudad, Departamento:

Fecha de recepción: Número de reporte:

CSS CONSTRUCTORES S.A.

Peaje el Roble vía gachancipa - Suesca

Gachancipa, Cundinamarca

2020-05-26 R. 10195

Información del instrumento bajo calibración:

Descripción del instrumento:

Fabricante:

Modelo:

Serie:

Identificación:

Fecha de calibración:

Lugar de calibración:

Instrumento de pesaje (camionera) FAIRBANKS SCALES

FB2558

183110050028

B89257

2020-05-26

Peaje el Roble bascula Sur

Método de calibración utilizado:

El instrumento fue calibrado utilizando el método de comparación directa con masas patrón, las pruebas aplicadas se encuentran documentadas en la guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009 (guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático) en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 y en el procedimiento interno PEM-06: calibración de equipos de pesaje según

Número de páginas del certificado incluyendo anexos: 3

Fecha de emisión

Sello

Firma Autorizada Firmado digitalmente por:

2020-05-26

John Alberto León Ramirez Director Técnico LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA LTDA

FIRMADO DIGITALMENTE



FEM-30 ED-06 2019-05-30

LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA LTDA Av. El dorado No. 85D - 55 Local E-35. Telefax: 571 - 410 73 74 Bogotá, Colombia. E-mail: dircomercial@laboratoriosigma.com, Web: www.laboratoriosigma.com





ISO/IEC 17025:2017 11-LAC-001

Certificado No: LMS25090

Página 2 de 3

Características del instrumento:

Carga Máxima:

100000 kg

Carga minima (equipo):

200 kg

División de escala (d):

10 kg

Condiciones ambientales durante la calibración:

Temperatura del aire:

min:

19,9 ℃ 53 %HR max:

20,1 ℃

Humedad Relativa:

min:

max:

57 %HR

Prueba de Excentricidad:

Se coloca una carga de prueba de aproximadamente *max/3* en diferentes posiciones del receptor de carga, de tal manera que el ajustó a cero cuando fue necesario.

Antes de iniciar la prueba la indicación se ajustó a cero, la carga de prueba se colocó en la posición 1, y despues se movió a las otras posiciones en orden numérico.

Posición No.	Indicación (kg)	E _{ecc}	ΔE _{ecc}
1	33970	0	
2	33990	20	20
3	33990	20	20
4	33960	-10	-10
5	33970	0	7.0
1	33970	0	0




Diagrama de excentricidad

Prueba de repetibilidad:

Consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo de carga e instrumento, cada carga se aplicó 3 veces, la prueba se realizó con al menos 3 cargas diferentes. La indicación sin carga se ajustó

		·	1 '	
	Cargas (kg)			
Repetición:	200	30990	64880	
	Indicación			
1	200	30990	64880	
2	200	30990	64880	
3	200	30990	64880	
Desviación	0,0E+00	0.0E+00	0,0E+00	

FEM-30 ED-06 2019-05-30

LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA LTDA

Av. El dorado No. 85D - 55 Local E-35. Telefax: 571 - 410 73 74 Bogotá, Colombia. E-mail: dircomercial@laboratoriosigma.com, Web: www.laboratoriosigma.com

E: MR/MM

R: JL/DT

A: JL/DT





ISO/IEC 17025;2017 11-LAC-001


Certificado No: LMS25090

Página 3 de 3

Prueba para los errores de las indicaciones:

Se realiza con diferentes cargas de prueba distribuidas uniformemente sobre el alcance normal de medición, el objetivo de esta prueba es una estimación del desempeño del instrumento en el alcance completo de la medición; las indicaciones pueden estar corregidas debido al efecto del empuje del aire. Las cargas de prueba se aplicaron: Aumentando continuamente por pasos, los resultados pueden incluir deriva.

Carga	Carga ascendente		
aplicada (kg)	Indicación (kg)	Error (kg)	
0	0	0	
1500	1500	0	
2950	2950	0	
5400	5400	0	
9350	9350	0	
12290	12290	0	
15300	15300	0	
18280	18280	0	
24130	24130	D	
30990	30990	0	
64880	64880	ń	

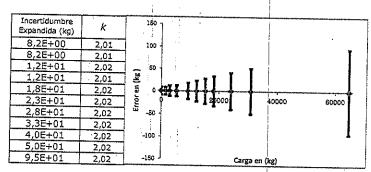

Incertidumbre:

La incertidumbre expandida reportada, es estimada como la incertidumbre estandar multiplicada por un factor k, ofreciendo un nivel de confianza de aproximadamente 95,45 %. La evaluación de la incertidumbre fue determinada utilizando los documentos JCGM: 2008 "guía para la expresión de la incertidumbre de medida" y la guía técnica SIM MWG7/cg-01/v.00.

5,5E-03

Trazabilidad:

Laboratorios de metrología SIGMA establece la trazabilidad de sus patrones e instrumentos de medición al sistema internacional de unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones que vincula los pertinentes patrones primarios de las unidades de medida SI, esta vinculación se logra por referencia a patrones de medición nacionales o internacionales.

Descripción			
	Código	Certificado No.	Fecha de proxima calibración
Juego de masas de 20 kg clase M1	MS-JP-26	LMS23537	2021-03-02
Instrumento de pesaje de 1000 kg	MS-IP-08 (1)	LMS22001	
		LINDEZUUT	2020-02-19

Observaciones:

- Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento calibrado. Laboratorios de Metrología Sigma LTDA, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del instrumento.
- Para la utilización de los resultados se debe tener en cuenta la incertidumbre de la medición.
- La coma (,) se utiliza como separador decimal.
- La carga maxima del equipo es de 100000 kg, pero se calibra hasta 64880 kg a solicitud del cliente.

Fin certificado de calibración

FEM-30 ED-06 2019-05-30